




Unità ventilante ribassata unidirezionale di immissione Flat unidirectional ventilation unit

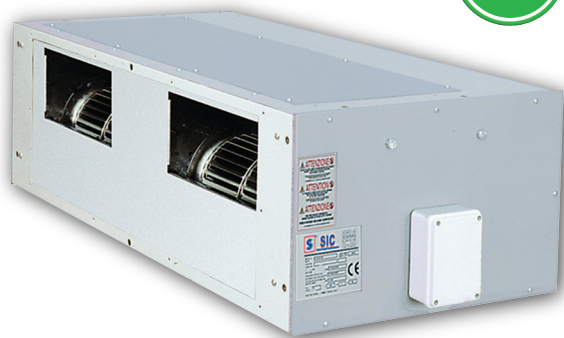

Dimensioni idonee per installazione in controsoffitto
Body size suitable for false-ceiling installation

Ampia gamma di accessori a completamento di impianto
Wide range of accessories to complete the plant



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in lamiera Aluzink coibentata con isolamento acustico in polietilene e poliestere.
- Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato a motore elettrico a 3 velocità.

TECHNICAL FEATURES


- Structure made from Aluzink sheet metal sound insulated with polyethylene and polyester layer.
- Direct driven double inlet 3-speed centrifugal fan.

PRESTAZIONI

MODELLO / MODEL		09	15	21	36	43
Portata aria / Airflow rate	m ³ /h	200±1500	500±2200	500±2500	600±4300	1000±4800
Pressione statica / E.S.P.	Pa	170±0	170±0	240±80	330±0	450±0
Pressione sonora / Sound pressure	dB (A)	50	52	56	58	58
VENTILATORE / FAN						
Alimentazione elettrica / Power supply	V/ph/Hz	230/1/50				
Corrente assorbita max / Max current	A	1,0	1,9	2,6	3,9	5,5

PERFORMANCE

DIMENSIONI

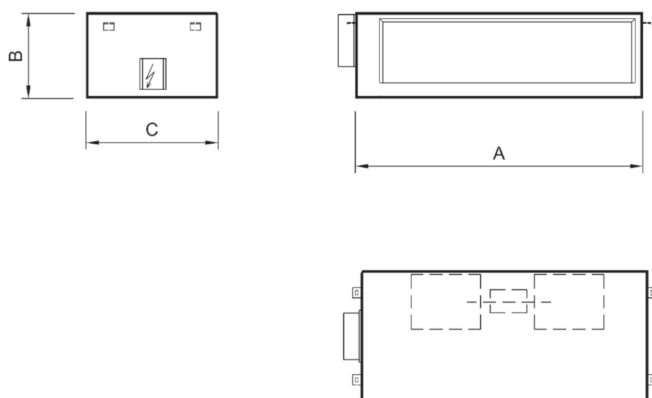

DIMENSIONS

	FBE	09	15	21	36-43
A	[mm]	645	1000	1100	1345
B	[mm]	296	296	325	375
C	[mm]	520	520	600	600
Peso/Weight	[kg]	15	24	30	42

ACCESSORI

- Sezione filtrante efficienza ePM₁₀ 50% - **FA**
- Sezione di postriscaldamento ad acqua - **SBC**
- Sezione di post-riscaldamento elettrico - **SBE/SB2E**
- Plenum di mandata afonizzato - **SPM**
- Plenum di mandata per condotti flessibili - **SPF**
- Flangia di mandata per attacco ai canali - **FL**
- Bocchetta ad alette regolabili - **BMO**
- Kit valvola a 2 vie con servomotore on/off - **V2O**
- Kit valvola a 3 vie con servomotore modulante - **V3M**
- Controllo di velocità - **C3V**
- Pannello di controllo unità - **PCU**
- Pannello di controllo unità + riscaldatore elettrico - **PCMR**
- Pannello di controllo configurabile con uscite modulanti - **PC10R**

OPTIONS

- Filtering section ePM₁₀ 50% efficiency - **FA**
- Water re-heating section - **SBC**
- Electric re-heating section - **SBE/SB2E**
- Sound proofed outlet plenum - **SPM**
- Outlet plenum for flexible ducts - **SPF**
- Outlet flange for duct connection - **FL**
- Outlet louvre with adjustable fins - **BMO**
- 2-way water valve kit with on/off actuator - **V2O**
- 3-way water valve kit with modulating actuator - **V3M**
- Fan speed controller - **C3V**
- Unit control panel - **PCU**
- Unit control panel + electric heater - **PCMR**
- Configurable unit control panel with modulating outputs - **PC10R**