


FBX-D / FBX-DE



Unità ventilanti unidirezionali di immissione o estrazione aria direttamente accoppiata / *Direct driven unidirectional ventilation units*

Ampio range di portate / pressioni statiche
Wide range of airflow rate / static pressure



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in lamiera di acciaio zincato (o inox a richiesta) con isolamento acustico interno in polietilene reticolato.
- Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato a motore elettrico (di tipo EC su FBX-DE).

TECHNICAL FEATURES


- Structure made from galvanized steel sheet metal (stainless steel as an option) with polyethylene sound insulation.
- Direct driven double inlet centrifugal fan (EC type on FBX-DE).

PRESTAZIONI

MODELLO / MODEL	FBX-D	5A	5B	5C	5D	5E	6B	6C	6D	6E	6F	7A	7B
Portata aria / Airflow rate	m ³ /h	800	1000	1500	1750	2100	1500	2750	2500	3000	3500	5500	7000
Pressione statica / E.S.P.	Pa	80	250	120	330	360	180	300	190	380	180	230	150
Pressione sonora / Sound pressure	dB (A)	43	50	49	57	62	52	57	52	56	57	60	61
VENTILATORE / FAN	FBX-D												
Alimentazione elettrica / Power supply	V/ph/Hz	230 / 1 / 50											
Corrente assorbita max / Max current	A	0,7	2,0	1,6	2,6	4,6	2,7	3,6	2,4	4,5	4,7	6,4	3,8
MODELLO / MODEL	FBX-DE	5B	5E	6C	6F	7A							
Portata aria / Airflow rate	m ³ /h	--	2500	--	--	3000	--	3250	--	--	4000	5500	--
Pressione statica / E.S.P.	Pa	--	480	--	--	200	--	260	--	--	320	250	--
Pressione sonora / Sound pressure	dB (A)	--	61	--	--	63	--	63	--	--	61	60	--
VENTILATORE / FAN	FBX-DE	5B	5E	6C	6F	7A							
Alimentazione elettrica / Power supply	V/ph/Hz	230 / 1 / 50											
Corrente assorbita max / Max current	A	--	4,6	--	--	4,5	--	4,5	--	--	4,5	7,5	--

PERFORMANCE

DIMENSIONI

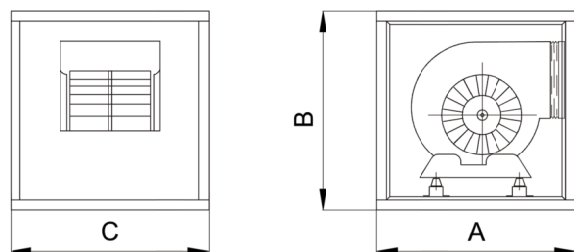

DIMENSIONS

FBX-D / FBX-DE		5A-5B	5C-5D-5E	6B-6C	6D-6E-6F	7A-7B
A	[mm]	500	500	600	600	700
B	[mm]	500	500	600	600	700
C	[mm]	500	500	600	600	700
Peso/Weight	[kg]	25÷33	28÷36	35÷43	40÷49	60÷64

ACCESSORI

- Tettuccio - **PP**
- Piedini d'appoggio - **PA**
- Serranda sovrapr. - **SPS**
- Regolatore velocità - **VVM**
- Inverter (solo per 7B) - **INV**
- Potenzimetro - **PVR**
- Sensore pressione - **PSC**

OPTIONS

- Rain cover - **PP**
- Support feet - **PA**
- Gravity damper - **SPS**
- Speed controller - **VVM**
- Inverter (only for 7B)- **INV**
- Potentiometer - **PVR**
- Pressure sensor - **PSC**